

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Highbay G4

BY698P LED265/CW PSD WB GC G2

865 - 電源 裝置 - Beam angle 90°

繼 GreenPerform Highbay 系列成功上市之後，GreenPerform Highbay G4 將繼續在性價比上取得更好的平衡。這個系列產品提供廣用產品範圍，具備競爭優勢的 SPEC，以及長期的品質與可靠性，業界應用範圍堪稱最為廣大。

产品数据

基本資訊	
光源光束角	90°
光源色彩	865
可更換光源	否
齒輪部件數量	2
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU [電源 裝置]
內附驅動器	是
光學裝置類型	90 [Beam angle 90°]
光學護蓋/鏡頭類型	SV
燈具光束擴展	90°
控制介面	DALI
接線	否 [-]
纜線	Cable 0.3 m without plug
保護等級 IEC	CLI (I)
灼熱絲測試	750/5 [750/5]
易燃性標誌	F [F]
CE 標誌	CE
ENEC 標誌	-
保固期	3 years

恆光輸出	可程式設定
MCB 上的產品數量	8
符合歐盟 RoHS 標準	是
LED 引擎類型	LED

運作和電氣

輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 或 60 Hz
CLO 初始用電量	207 W
CLO 平均用電量	207 W
湧入電流	60 A
湧入時間	0.6 ms
功率因數 (最小)	0.95

控制調光

可調光	是
-----	---

機械和殼體

外罩材質	Aluminum die-cast
------	-------------------

GreenPerform Highbay G4

反射罩材質	Aluminum
光學裝置材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
固定材質	鋁
光學護蓋/鏡頭表層	Clear
總高度	335 mm
總直徑	416 mm
色彩	GR

應用

防水防塵規範代碼	IP65 [IP65]
機械衝擊保護碼	IK08 [IK08]

初始性能

初始光通量	26500 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	128 lm/W
初始腐蝕性色溫	6500 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	207 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能


平均使用時間 L70B50	50000 h
---------------	---------

適用條件


環境溫度範圍	-30 to +45 °C
最高調光等級	5% (1 to 10 V)
適合隨機切換	No

產品參數

完整產品碼	911401533761
訂購產品名稱	BY698P LED265/CW PSD WB GC G2
訂購代碼	911401533761
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	911401533761
淨重 (件)	6.499 kg



二维绘图

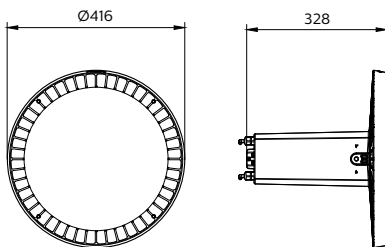

BY698P GreenPerform High-bay gen3

