

PHILIPS

Lighting



# GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

BY718P LED300/NW PSU NB

電源 裝置 - S - 透鏡 - 54°

繼 GreenPerform Highbay 系列產品成功後，GreenPerform Highbay Elite 成為工業解決方案的驚喜禮物，內含豐沛的創新見解。Elite 以全新的無鱗美學設計榮獲 2019 年 iF 設計獎 和 2019 年 Reddot 設計獎。除了獨一無二的外觀和感覺，它也以合理售價提供更高的系統效率、更好的光質、更長的使用壽命和互動系統。

## 产品数据

基本資訊	
光源色彩	840
可更換光源	否
齒輪部件數量	1
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU [ 電源 裝置]
內附驅動器	是
光學裝置類型	S
光學護蓋/鏡頭類型	透鏡
燈具光束擴展	54°
控制介面	-
線纜	Cable 0.3 m without plug
保護等級 IEC	CLI (I)
灼熱絲測試	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]
易燃性標誌	F [ F]
CE 標誌	CE
ENEC 標誌	-
保固期	3 years
恆光輸出	No

MCB 上的產品數量	6
符合歐盟 RoHS 標準	是
LED 引擎類型	LED

## 運作和電氣

輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 或 60 Hz
湧入電流	64 A
湧入時間	0.75 ms
功率因數 (最小)	0.95

## 控制調光

可調光	否
-----	---

## 機械和殼體

外罩材質	Aluminum die-cast
反射罩材質	-
光學裝置材質	Polycarbonate

## GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭表層	Frosted
總高度	90 mm
總直徑	510 mm
色彩	GR

### 應用

防水防塵規範代碼	IP65 [ IP65]
機械衝擊保護碼	IK08 [ IK08]

### 初始性能

初始光通量	30000 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	145 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	203 W
用電量容限	+/-10%

### 耐久性能

平均使用時間 L70B50	75000 h
---------------	---------

### 適用條件


環境溫度範圍	-30 to +50 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	No

### 產品參數

完整產品碼	911401577451
訂購產品名稱	BY718P LED300/NW PSU NB
訂購代碼	911401577451
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	911401577451
淨重 (件)	5.800 kg



## 二维绘图

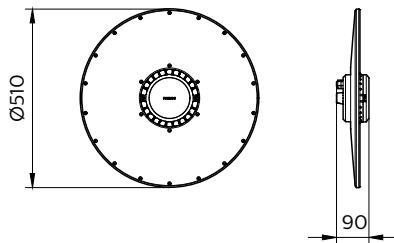

BY718P GreenPerform Highbay Elite

